




POSSIFY

“Simple, Robust & Reliable”

- Termal transfer ve Direkt termal baskı modlarını destekler.
- Seri port, Bluetooth, kablosuz Wi-Fi iletişim arayüzlerini destekler.
- True Type Font indirme özelliği sayesinde baskı metinleri daha net ve düzgün olur.
- Windows/Linux sürücü desteği, BarTender etiket düzenleme yazılımı mevcuttur.
- Perakende, raf etiketleri, ürün tanımlama, sağlık hizmetleri, envanter yönetimi gibi çeşitli kullanım alanları için uygundur.
- Termal transfer modunda balmumu, reçine, balmumu/reçine ribonlarıyla kullanılabilir; kaplanmış etiketler, kumaş etiketler, bakım etiketleri vb. için idealdir.
- Windows/Android için Yazıcı Yardımcı Programı, Windows/Android/iOS için SDK ile ikincil geliştirme.

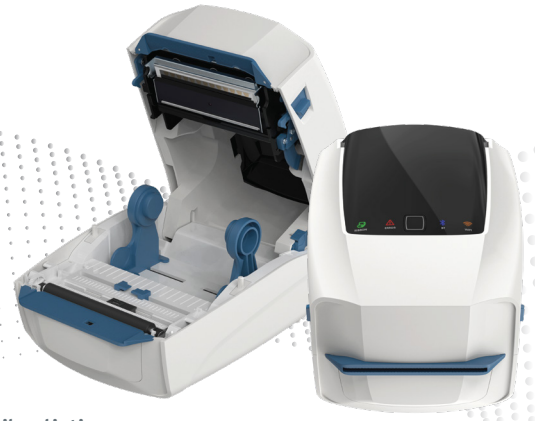

Model : BY246TE-GE-2406T / Barkod Yazıcı

Seviye	Standart
Çözünürlük	GE-2406T : 8 nokta/mm (203 DPI) GE-3405T : 12 nokta/mm (300 DPI)
Baskı Metodu	Termal Transfer ve Direkt Termal
Maks. Baskı Hızı	GE-2406T : 152 mm/sn GE-3405T : 127 mm/sn
Maks. Baskı Geniřliđi	GE-2406T : 104 mm GE-3405T : 108.4 mm
Maks. Baskı Uzunluđu	GE-2406T : 2,794 mm GE-3405T : 1,016 mm
CPU	400 MHz, 32 bit, ARM9
RAM Bellek	64 MB SDRAM
ROM Bellek	16 MB Flash Bellek
Arayüz	USB 2.0 Yüksek Hız 480Mbps / USB Host 2.0, tarayıcı veya PC klavyesi için
Sensörler	Kafa açık sensörü, Şerit sonu sensörü, Yansıtıcı sensör (hareketli), Geçişli sensör
Güç	Harici evrensel anahtarlı güç kaynađı - Giriş : AC 100-240V, 2.5A, 50-60Hz, Çıkış : DC 24V, 2.5A, 60W
Kullanıcı Arayüzü	1 güç anahtarı, 1 düğme (Besleme & Duraklat), 5 LED (Çevrimiçi beyaz, Hata kırmızı, Şerit yeşil, Bluetooth mavi, Wi-Fi & İletişim turuncu)
Dahili Yazı Tipleri	8 alfa-nümerik bitmap yazı tipi / TrueType yazı tipi motoru (ölçeklenebilir yazı tipi dosyası indirme gerektirir) GB18030 Basitleştirilmiş Çince 24x24, 16x16 / BIG5 geleneksel Çince 24x24, 16x16
1D Barkod	QR Kod, Mikro QR Kod, PDF417, Mikro PDF417, MaxiCode, Aztec Kod, Data Matrix
2D Barkod	Kod 11, Kod 39, Kod 93, Kod 128 (alt kümeler A, B, C), UPC-A, UPC-E, UCC-128, Codabar, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, Aralıklı 2/5, ITF14, MSI Plessey, PostCode, Telepen
Döndürme	Yazı tipi ve barkod desteđi 0, 90, 180, 270 derece
Yazıcı Dili	TSPL, EPL, ZPL, ZPL II, DPL ile uyumlu
Şerit	110 m uzunluđunda, maks. OD 40mm, 0.5" çekirdek (dış yüzey kaplamalı)
Şerit genişliđi	40mm - 110mm (1.57" - 4.3")
Medya Türü	Sürekli, black mark, katlanmış, çentikli
Medya Geniřliđi	20mm - 118mm (0.7" - 4.6")
Medya Kalınlıđı	0.06mm - 0.19mm (2.34 mil - 7.4 mil)
Medya Çekirdek Çapı	25.4mm - 38mm (1" - 1.49")
Etiket Rulo Kapasitesi	127 mm (5") OD
Etiket Uzunluđu	GE-2406T : 5mm - 2,794 mm GE-3405T : 5mm - 1,016 mm
Fiziksel Boyut	225mm (D) x 194.5mm (G) x 184mm (Y)
Net Ağırlık	1.5 kg
Kasa	ABS plastik
Güvenlik Düzenlemesi	FCC Sınıf A, CE Sınıf A, CCC, BIS, CB
Çevre Koşulları	Çalışma : 5°C ~ 40°C, %25 ~ %85 yođuşmasız - Depolama : -40°C ~ 60°C, %10 ~ %90 yođuşmasız
Sertifikalar	CE, RoHS, REACH, WEEE'ye uygun
Aksesuarlar	Windows etiketleme yazılımı CD diski/Hızlı başlangıç kılavuzu/USB ve Güç kablosu/Harici evrensel anahtarlı güç kaynađı



* Yukarıdaki parametreler önceden bildirilmeksizin deđiřtirilebilir.

“Simple, Robust and Reliable”

www.possify.com.tr

info@possify.com.tr