




POSSIFY

“Simple, Robust & Reliable”

- Yüksek hacimli baskı uygulamaları için tasarlanmıştır
- 128 MB SDRAM, 128 MB Flash bellek ile 400 MHz 32-bit ARM9 işlemci
- Kolay yüklenebilir baskı malzemesi ve şerit, kolay kurulum
- Saniyede 10 inç'e kadar yüksek baskı hızı
- USB, RS232, Ethernet, Bluetooth ve Wi-Fi dahil esnek bağlantı seçenekleri
- Bağımsız uygulamalar için USB Host, barkod tarayıcı ve PC klavye bağlantı desteği
- Mevcut sisteminize kolay entegrasyon için önceden yüklenmiş çeşitli emülasyonlar
- BarTender Ücretsiz Windows sürücülere ve etiket tasarım yazılımı

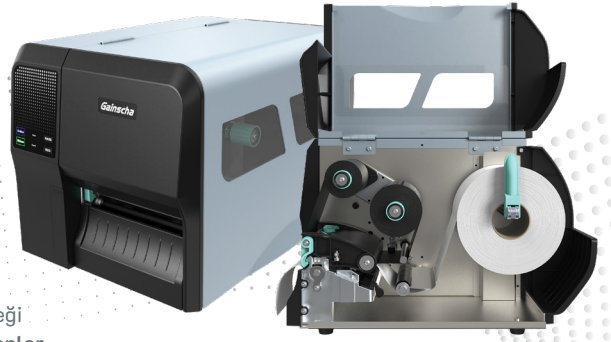

Model : GI-2408T / Endüstriyel Barkod Yazıcı

Seviye	Standart
Çözünürlük	8 nokta/mm (203DPI)
Baskı Yöntemi	Termal Transfer ve Direkt Termal
Maks. Baskı Hızı	203mm(8")/saniye
Maks. Baskı Geniřliđi	104 mm (4.09")
Maks. Baskı Uzunluđu	2,286 mm (90")
İřlemci	400 MHz, 32 bit, ARM9
Bellek RAM	128 MB SDRAM
Bellek ROM	128 MB Flash
Arayüz	USB 2.0 Yüksek Hız 480Mbps - USB Host 2.0, tarayıcı veya PC klavyesi için - RS-232 - Dahili Ethernet 10/100Mbps Dahili Bluetooth 4.0 (Opsiyonel) - Dahili Wi-Fi (Opsiyonel)
Gerçek Zamanlı Saat	Standart
Zil	Standart
Bayi Seçenekleri	Giyotin kesici (tam kesim veya kısmi kesim) - Soyucu
Sensörler	Boşluk geçirgen sensörü (konum ayarlanabilir) Siyah işaret yansıtıcı sensörü - Kafa açık sensörü - Şerit bitmiş sensörü Etiket sonu sensörü - Etiket başlangıcı sensörü
Güç	Dahili evrensel anahtarlamalı güç kaynađı, Giriş : AC 200-240V, 1.5A, 50-60Hz - Çıkış : DC 24V, 5A, 120W
Kullanıcı Arayüzü	1 güç düğmesi - 2 düğme (Beste ve Duraklat) - 4 LED (Çevrimiçi, Hata, Şerit, İletişim durumu)
Dahili Yazı Tipleri	8 alfa-numerik bitmap yazı tipi - True type yazı tipi motoru (indirilebilir ölçeklenebilir yazı tipi dosyasına ihtiyaç duyar)
ID Barkod	Kod 11, Kod 39, Kod 93, Kod 128 (alt kümeler A, B, C), UPC-A, UPC-E, UCC-128, Codabar, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13 Interleaved 2 of 5, ITF14, MSI Pleassy, PostCode, Telepen
2D Barkod	QR Kod, Mikro QR Kod, PDF417, Mikro PDF417, MaxiCode, Aztec Kodu, Veri Matrisi
Dönüş	Yazı tipi ve barkod desteđi 0, 90, 180, 270 derece
Yazıcı Dili	TSPL, EPL, ZPL, ZPL II, DPL ile uyumlu
Şerit	450 metre uzunluđunda, maks. OD 105 mm, 1" çekirdek (mürekkep dıřa kaplanmış)
Şerit Geniřliđi	Maks. 115 mm (4.5")
Medya Türü	Sürekli, kesilmiş, siyah işaret, dıřa sarılmış katlanır
Medya Geniřliđi	20 ~ 120 mm (0.78"~ 4.72")
Medya Kalınlıđı	0.06 ~ 0.254 mm (2.3610 mil)
Medya Çekirdek Çapı	25.4 ~ 76.2 mm (1" 3")
Etiket Rulo Kapasitesi	203mm (8") OD
Etiket Uzunluđu	5~2,286 mm (0.2"90")
Fiziksel Boyut	425mm(U) x 255mm(G) x 265mm(Y) Net Ağırlık : 9.65kg
Kasa	Büyük şeffaf medya izleme penceresine sahip dökme tabanlı baskı mekanizması ve metal kapak
Güvenlik Düzenlemesi	FCC Sınıf A, CE Sınıf A, CCC, BIS, CB
Çevre Koşulları	Çalışma : 5~40°C, 25~%85 yođuşmasız - Depolama : -40~60°C, 10~%90 yođuşmasız
Sertifikalar	CE, RoHS, REACH, WEEE ile uyumlu
Aksesuarlar	Sürücü ve yazılım CD'si - Hızlı başlangıç kılavuzu - USB kablosu - Güç kablosu



* Yukarıdaki parametreler önceden bildirilmeksizin deđiřtirilebilir.

“Simple, Robust and Reliable”

www.possify.com.tr

info@possify.com.tr