




POSSIFY

“Simple, Robust & Reliable”

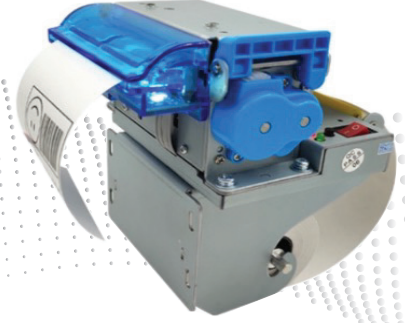

- Marka termal yazıcı kafası ve otomatik kesici
- Ultra hızlı baskı hızı: 250 mm/s
- Çoklu durum göstergesi için LED çerçeve
- Büyük kağıt rulosu kapasitesi: Ø 60 mm
- Kiosk ön panel montajı
- Patentli kağıt sıkışma önleyici sistem
- Patentli bilet sürüklenmesini önleyici sistem



Sağlık



Ağırlama



Sanayi



İmalat



Perakende

Model : 210K - 2" Kompakt / Kiosk Termal Yazıcı

Kontrol Kartı	602
Termal Yazıcı Kafası	ROHM marka
Otomatik Kesici	OYANE marka
Baskı Yöntemi	Termal nokta satırı
Baskı Nokta Sayısı	432 nokta
Maks. Baskı Hızı	250 mm/s
Maks. Baskı Genişliği	54 mm
Maks. Kağıt Genişliği	60 mm
Maks. Kağıt Rulo Çapı	60 mm
Kağıt Kalınlığı	0.054 ~ 0.12 mm
Kağıt Yükleme	Otomatik, yatay 180°
Kesme Yöntemi	Komutla tam/kısmi kesim
Yazıcı Kafası Ömrü	50 km
Yazdırma Stilleri	Ters, altı çizili, italik, kalın
Kesici Ömrü	1.000.000 kesim
Baud Hızları	9600, 19200, 38400, 115200
Yazı Tipi (ASCII)	9×17, 12×24 karakter boyutu
Yazı Tipi (Çince)	24×24 nokta
TPH Sıcaklık Algılama	Sıcaklık sensörü
Kapak Açık Algılama	Mikro anahtar
Kağıt Varlık Algılama	Mekanik sensör
Kağıt Bitiş Algılama	Foto-algılayıcı
Kağıt Azalma Algılama	Var
Siyah İşaret Algılama	Var
Güç Girişi	DC 24V ±%10 / 2A
Sürekli Akım	2A
Bekleme Akımı	61 mA
Maksimum Akım (Ani)	5A
Arayüzler	RS232 + USB
Kağıt Türleri	Termal rulo, siyah işaretli termal rulo, termal etiket rulo
Önerilen Kağıt Markaları	KANZAN KF50, KP460, MITSUBISHI PG5075, TL4000
Çalışma Sıcaklığı	-15 ~ 60°C (yoğuşmasız)
Çalışma Nem Oranı	%20 ~ %85 RH (40°C'de)
Depolama Sıcaklığı	-20 ~ 70°C (yoğuşmasız)
Depolama Nem Oranı	%10 ~ %90 RH (50°C'de)
Boyutlar (UxGxY)	95.3 × 47 × 52.4 mm (kağıt rulosu hariç)
Ağırlık	Yaklaşık 0.45 kg
Kullanım Alanları	Ödeme kiosku, Bankamatik, Otopark makinesi, Bilet otomati, Otomatlar, Sıra yönetim sistemi, diğer endüstriyel uygulamalar

“Simple, Robust and Reliable”

www.possify.com.tr



info@possify.com.tr